Fiche technique du produit
Caractéristiques

ISM10207P
OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 185 mm - té de dérivation

Statut commercial : Commercialisé

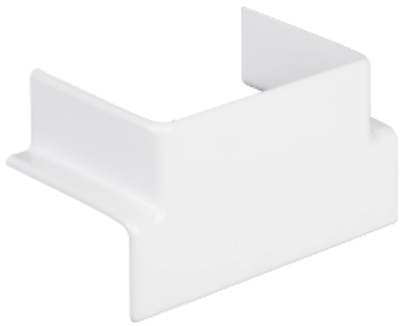

Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	T de dérivation
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	165 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PC/ABS
Longueur	97 mm
Hauteur	52 mm
Largeur	57 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Température de fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue aux chocs (IK)	IK07

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	26 g
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	5,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,7 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois